EPIC® H-A 32 AD-BO

Прочные корпуса для 2-х изоляторов

Корпус из металла с уплотнением и винтом для поперечной скобы предназначен для систем управления и компактного монтажа.

Информация
Компактные, износостойкие, металлические корпуса серии H-A 32

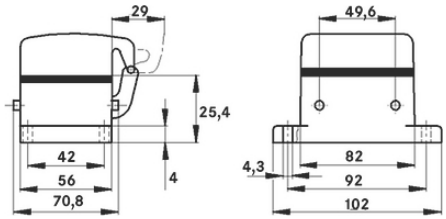

Машиностроение, промышленное оборудование

Механическая стойкость

Износостойкие

Водонепроницаемые

Преимущества
Для двух изоляторов серии H-A, H-D или STA, экономия места при монтаже

Области применения
Машино- и станкостроение
Техника управления

Характеристики
H-A case: Wall base
Винты для поперечных скоб
Защитная крышка из металла
Вкл. плоское уплотнение

Последнее обновление (05.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 AD-BO

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Материал:	Корпус: алюминиевое литье, серый Скоба: оцинкованная сталь Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде) IP 40 (крышка закрыта)
Температурный диапазон:	от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 AD-BO

Артикул	Обозначение	M	Штук/ед. упаковки
H-A корпуса: корпус накладной (защитная крышка, винты для поперечной скобы)			
70503000	H-A 32 AD-BO	AG	5

©2024 Lapp Group - all rights reserved.