Изолированные наконечники для жил XL

Изолированные наконечники для жил для одножильных проводов, изготовленных по нескольким стандартам UL (MTW)-CSA-HAR, воронкообразное отверстие изолированного наконечника

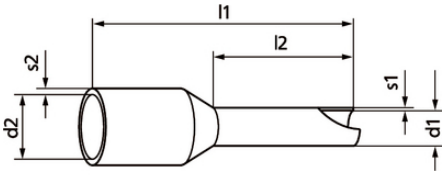

Без галогенов

Преимущества
Воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы позволяет надежно, быстро и легко заправить жилу

Области применения
Наконечники для одножильных проводов по стандартам UL(MTW)-CSA-HAR
В связи с сертификацией для различных рынков для наших мультистандартных одножильных проводов необходимы специальные наконечники с сечениями, приведенными в таблице ниже
Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима

Стандарты / Сертификаты соответствия
Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4

Примечание
Для 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2 и 10 мм2 могут использоваться стандартные наконечники для жил (AHI), поскольку толщина изоляции лишь незначительно отличается от мультистандартных проводов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005 Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
Информация:	без галогенов, без силикона
Материал:	Наконечники из лужёной электролитической меди Фланец из полипропилена
Температурный диапазон:	Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

Комментарий

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

Изолированные наконечники для жил XL

По запросам - длина втулки 8 и 10 мм, в зависимости от применения
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Изолированные наконечники для жил XL

Артикул	Обозначение	Для сеч. мм²	UL сертификация	Цвет	l1 мм	l2 мм	d1 мм	s1 мм	d2 мм	s2 мм	Подходящая обжимная вставка	Штук/ед. упаковки
61802061	Наконечники для жил XL 0,5 WH 8	0.5	нет	белый	13,5	8	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802062	Наконечники для жил XL 0,5 WH 10	0.5	нет	белый	15,5	10	1,1	0,15	3	0,25	PEW 12.090	500
61802063	Наконечники для жил XL 0,75 GY 8	0.75	нет	серый	14	8	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802064	Наконечники для жил XL 0,75 GY 10	0.75	нет	серый	16	10	1,3	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802065	Наконечники для жил XL 1,0 RD 8	1	нет	красный	14	8	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802066	Наконечники для жил XL 1,0 RD 10	1	нет	красный	16	10	1,5	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61802067	Наконечники для жил XL 1,5 BK 8	1.5	нет	чёрный	14	8	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802068	Наконечники для жил XL 1,5 BK 10	1.5	нет	чёрный	16	10	1,8	0,15	3,8	0,3	PEW 12.090	500
61802069	Наконечники для жил XL 16 BU 12	16	нет	голубой	23	12	6	0,2	9,5	0,4	PEW 12.091	100

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16