


Зажимы для кабелей AS-I

Крепежный элемент зажима для кабеля AS-I для кабелей AS-Interface



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

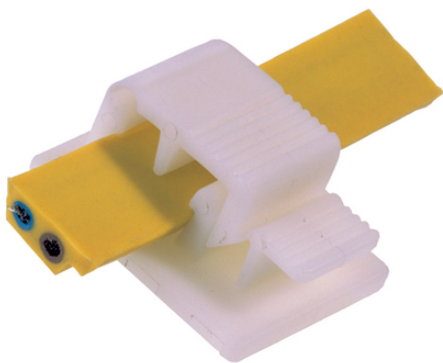

Без галогенов

Преимущества

AS-I клип зажим: гарантирует надёжное крепление кабеля благодаря конической форме, разъёмное крепление AS-I концевое уплотнение:

- простой монтаж
- использование с двух сторон
- экономия места монтажа благодаря габаритам
- эффективный способ герметизации кабелей для интерфейса AS-I

Быстрый монтаж благодаря приклеиванию или креплению с помощью винтов

Области применения

Крепежные элементы для кабелей и проводов

Для применения с кабелями для интерфейса AS-I UNITRONIC®

Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062

Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Примечание:

Клей: акриловый с материалом основы из вспененного полиуретана

Материал:

Зажимы для кабеля AS-i: полиамид 6.6, без галогенов
AS-I концевое уплотнение: Термопластичный эластомер (цвет: черный)

Температурный диапазон:

AS-I зажим: от -40 до +80 °C

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Зажимы для кабелей AS-I

AS-I: концевое уплотнение: от -40 до +110 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Зажимы для кабелей AS-I

Артикул	Обозначение	Цвет	Диаметр, мм	Длина х ширина (мм)	Толщина клеящей ленты, мм	Высота (мм)	Штук/ед. упаковки
AS-I зажимы для кабелей							
61825000	AS-I зажимы для кабелей	белый	3,3	25.0 x 20.0	0,8	11,7	500