# SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, отличается высокой механической стабильностью

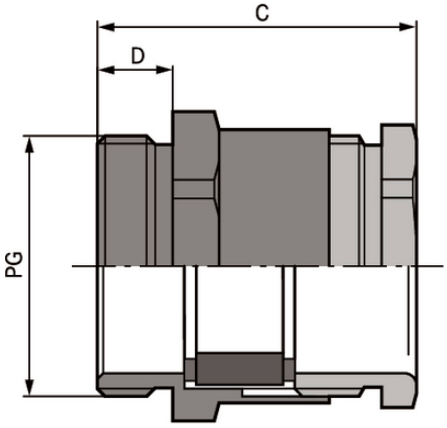


Большой диапазон размеров резьбы

Время на монтаж

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

## Преимущества

Высокие механические нагрузки
уплотнительные губки автоматически подгоняются
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

## Области применения

Для ввода плоских кабелей
Транспортные средства
Насосы
Лифтостроение
Монтаж распределительных электрошкафов

## Конструкция

Соединительная резьба PG

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SVF

## Примечание

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений
Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441<br>Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод |
| Внимание: | Монтажные размеры<br>см. табл. T21 в приложении |
| По запросу: | Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой |
| Материал: | Корпус: латунь, покрытая никелем<br>Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина) |
| Класс защиты: | IP 54 |
| Температурный диапазон: | от -20°C до +100 °C |

## Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# SKINDICHT® SVF

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

| Артикул | Обозначение/Размер | Ширина плоского кабеля мин./макс. | Толщина кабеля мин./макс., мм | SW1/SW2 мм | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SVF | | | | | | | |
| 52005480 | PG 16 | - - 16.0 | - - 5.0 | 24.0 / 22.0 | 27.5 | 6,5 | 25 |
| 52005490 | PG 21 | 9.0 / 21.0 | 3.0 - 8.0 | 30.0 / 28.0 | 30.0 | 7 | 25 |
| 52005500 | PG 29 | 14.0 / 30.0 | 4.0 - 11.5 | 40.0 / 37.0 | 31.5 | 8 | 10 |
| 52005510 | PG36 | 24.0 / 40.0 | 4.0 - 11.5 | 50.0 / 47.0 | 36.0 | 9 | 10 |
| 52005520 | PG 42 | 29.0 / 45.0 | 5.0 - 12.0 | 57.0 / 54.0 | 40.0 | 10 | 5 |
| 52005530 | PG 48 | 34.0 / 50.0 | 5.0 - 12.0 | 64.0 / 60.0 | 41.5 | 10 | 5 |

Последнее обновление (01.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16