


EPIC® DATA SPE Connectors

The compact Single Pair Ethernet circuit board socket is used to connect SPE connectors to a PCB. In addition to the data supply, the socket also enables a power supply of up to 50 watts for terminal devices thanks to the Power over Data Line. The connector face complies with the DIN EN IEC 63171-6 standard.

Информация

С контактами для пайки на печатных платах

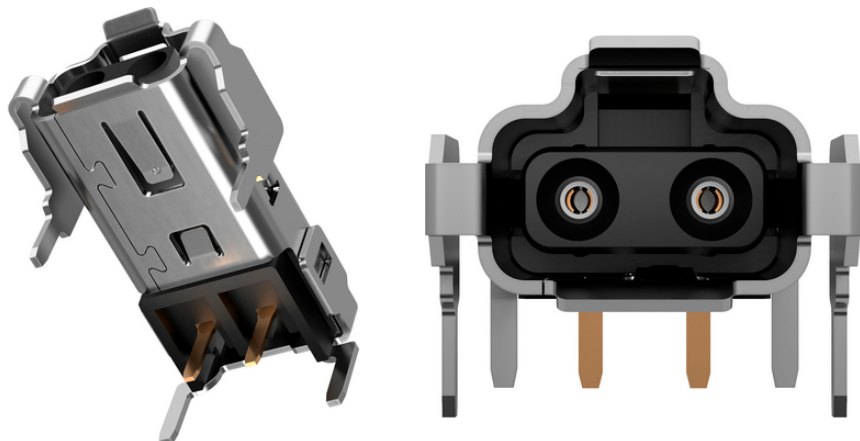

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Fast information exchange thanks to future-proof Single Pair Ethernet (SPE) technology for a consistent and uniform network infrastructure right up to the field level.

Compact design for use in restricted spaces.

Connector face of the SPE connector in accordance with DIN EN IEC 63171-6.

Power-over-Data-Line (PoDL)-capable line according to IEEE 802.3bu for simultaneous power and data supply of SPE terminals with low power requirements (up to 50 W).

Области применения

For connecting SPE connectors to a PCB inside active devices.

For use with the SPE connector EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1.

For use with the SPE patch cable EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001.

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN IEC 63171-6

Техническая информация

Класс защиты:

IP 20

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16



EPIC® DATA SPE Connectors

Артикул
21700866

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16