SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS представляет собой параллельно гофрированный рукав, обеспечивающий наилучшую защиту кабелей, к рукаву предоставляются универсальные принадлежности

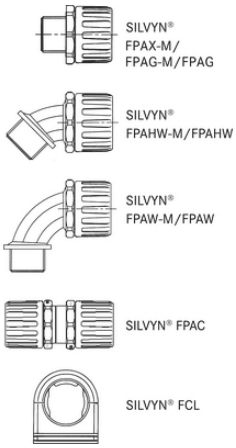

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не поддерживают горение

Без галогенов

Расширенный температурный диапазон

Водонепроницаемые

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Стабильные по форме
Гибкие
Огнестойкие, самозатухающие по UL 94V-2
Повышенная прочность
Ударопрочные

Области применения

Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Для подвижного применения
Для прокладки внутри/вне помещений

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Характеристики
Без галогенов и кадмия
Износостойкие
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
Устойчивость к возгоранию

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File Nr. E308201

Конструкция
Гофрированные защитные рукава из полиамида (PA6)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
По запросу:	поставляются из полиамида PA12
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Температурный диапазон:	от -40 до +120 °C неподвижно от -20 до +100 °C подвижно

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAS

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FPAS чёрный				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN®FPAS BK — маленькая упаковка				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS серый				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

©2024 Lapp Group - all rights reserved.